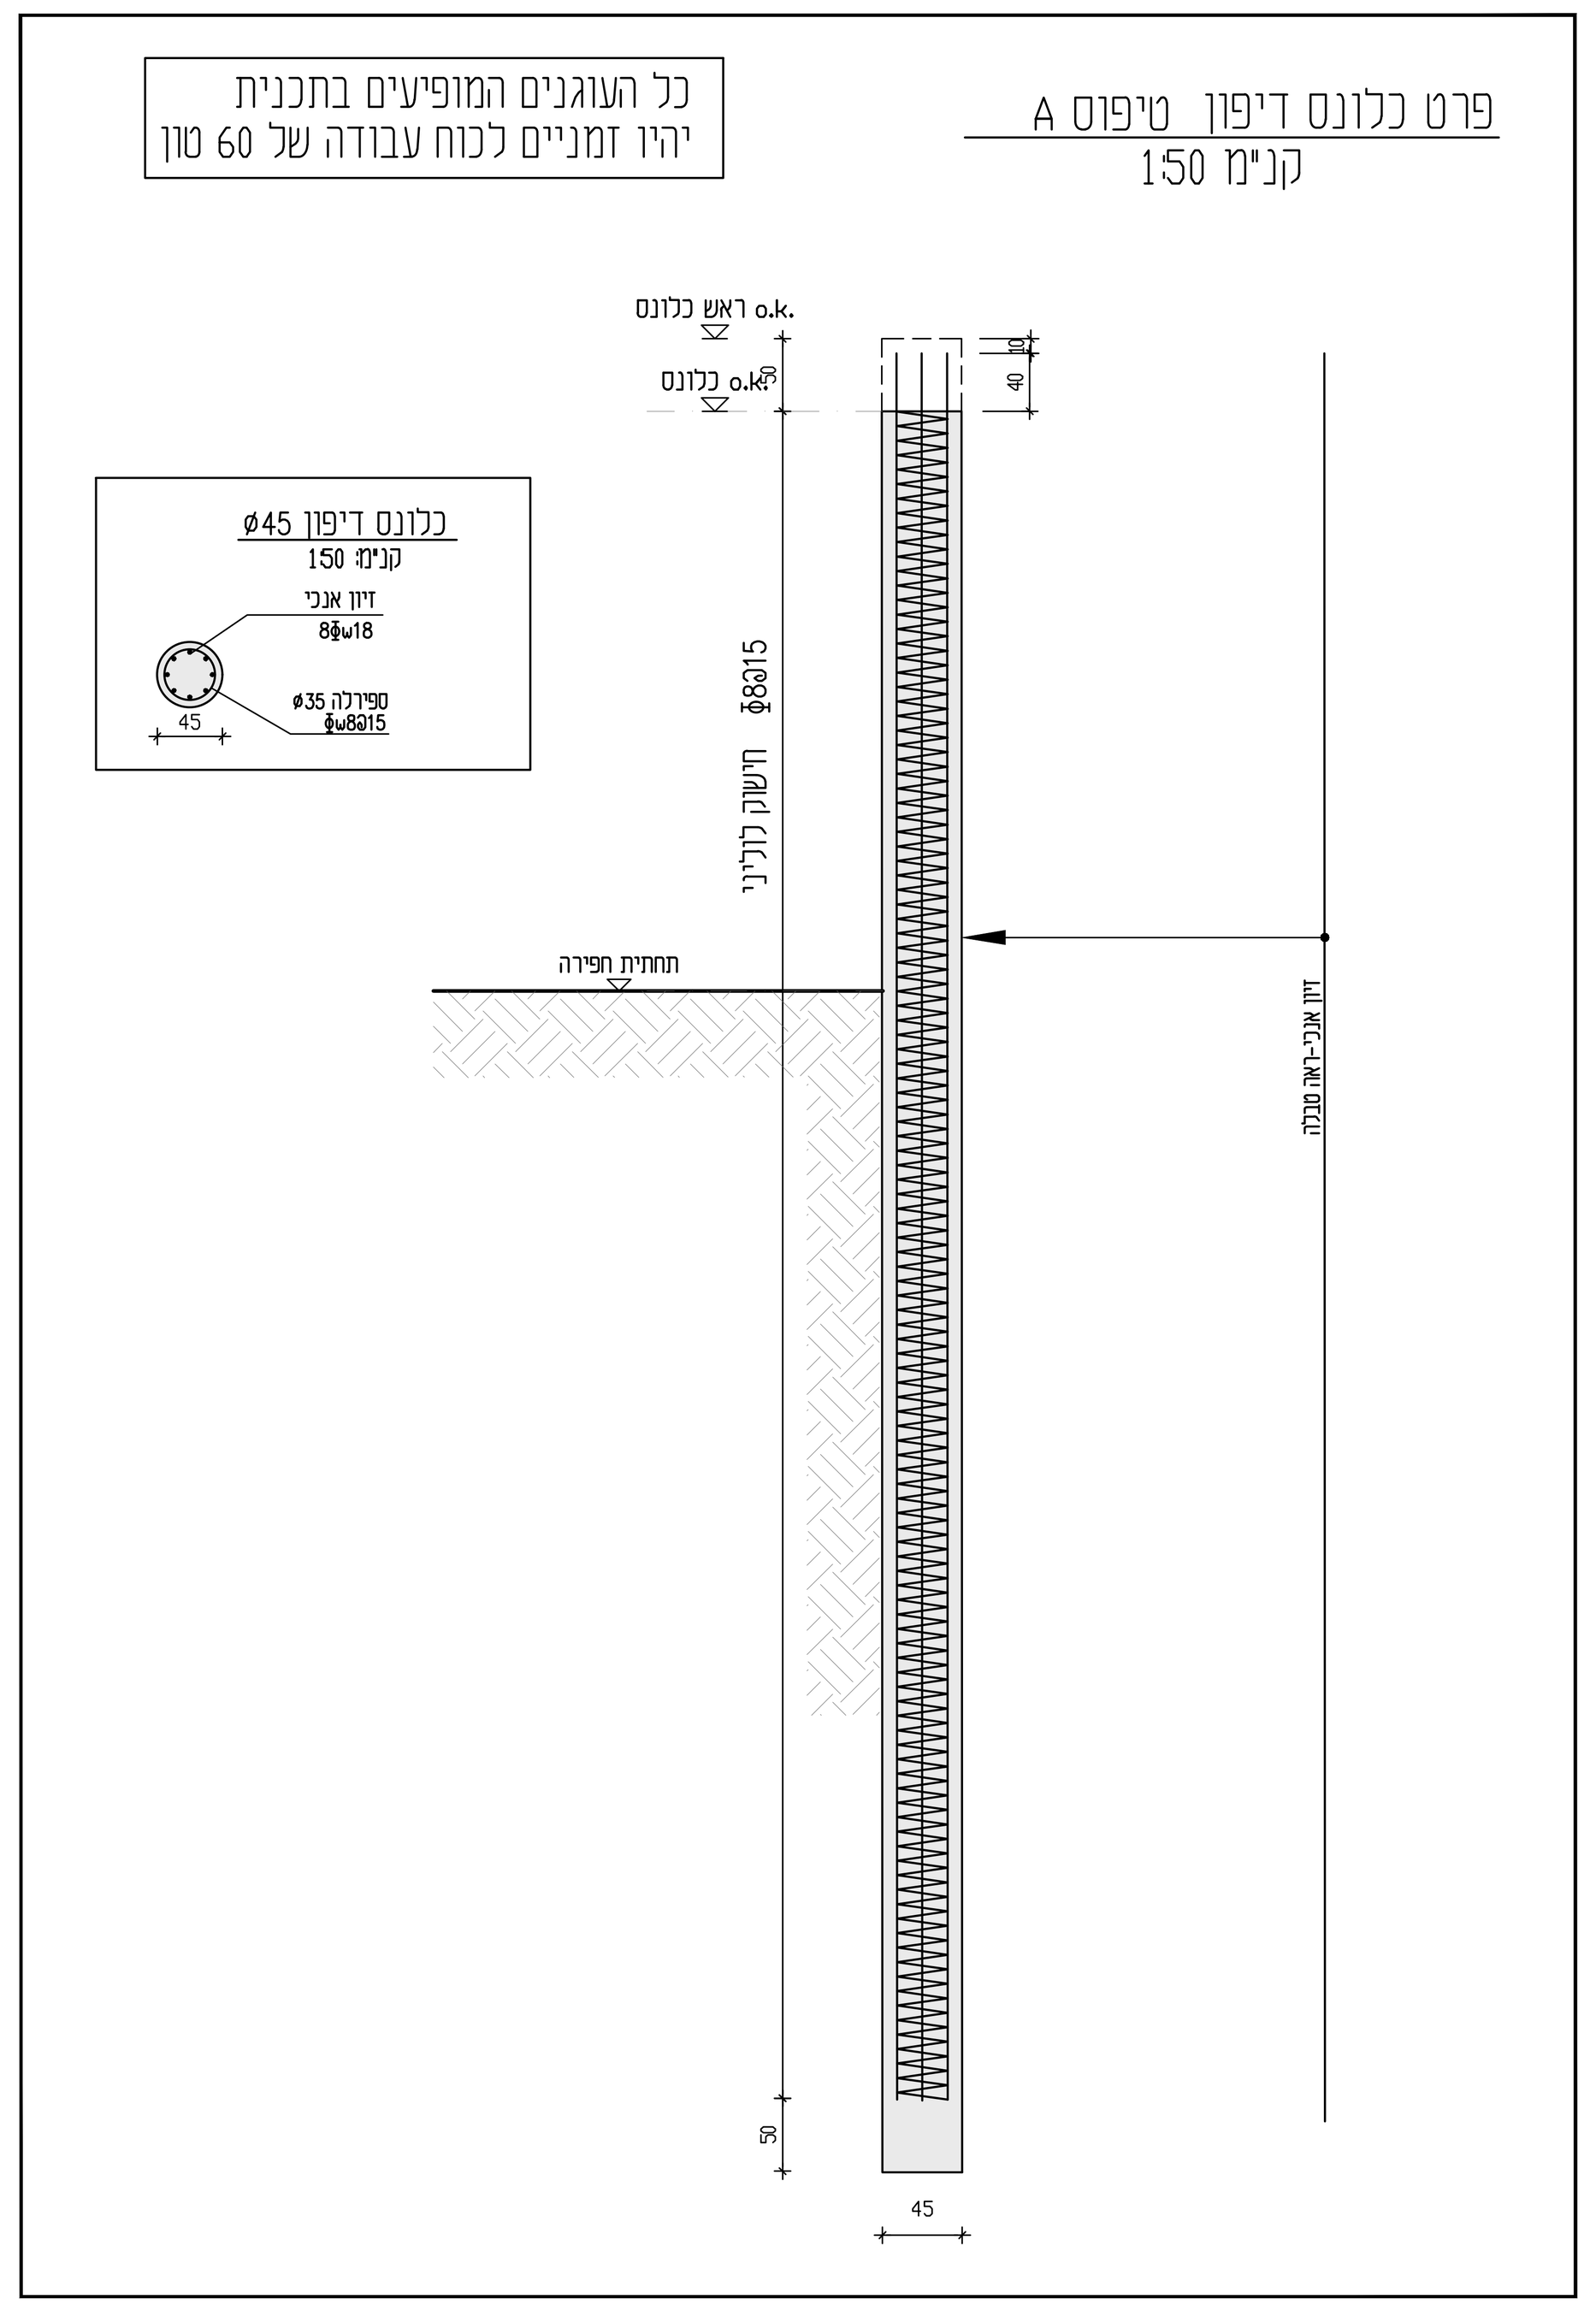

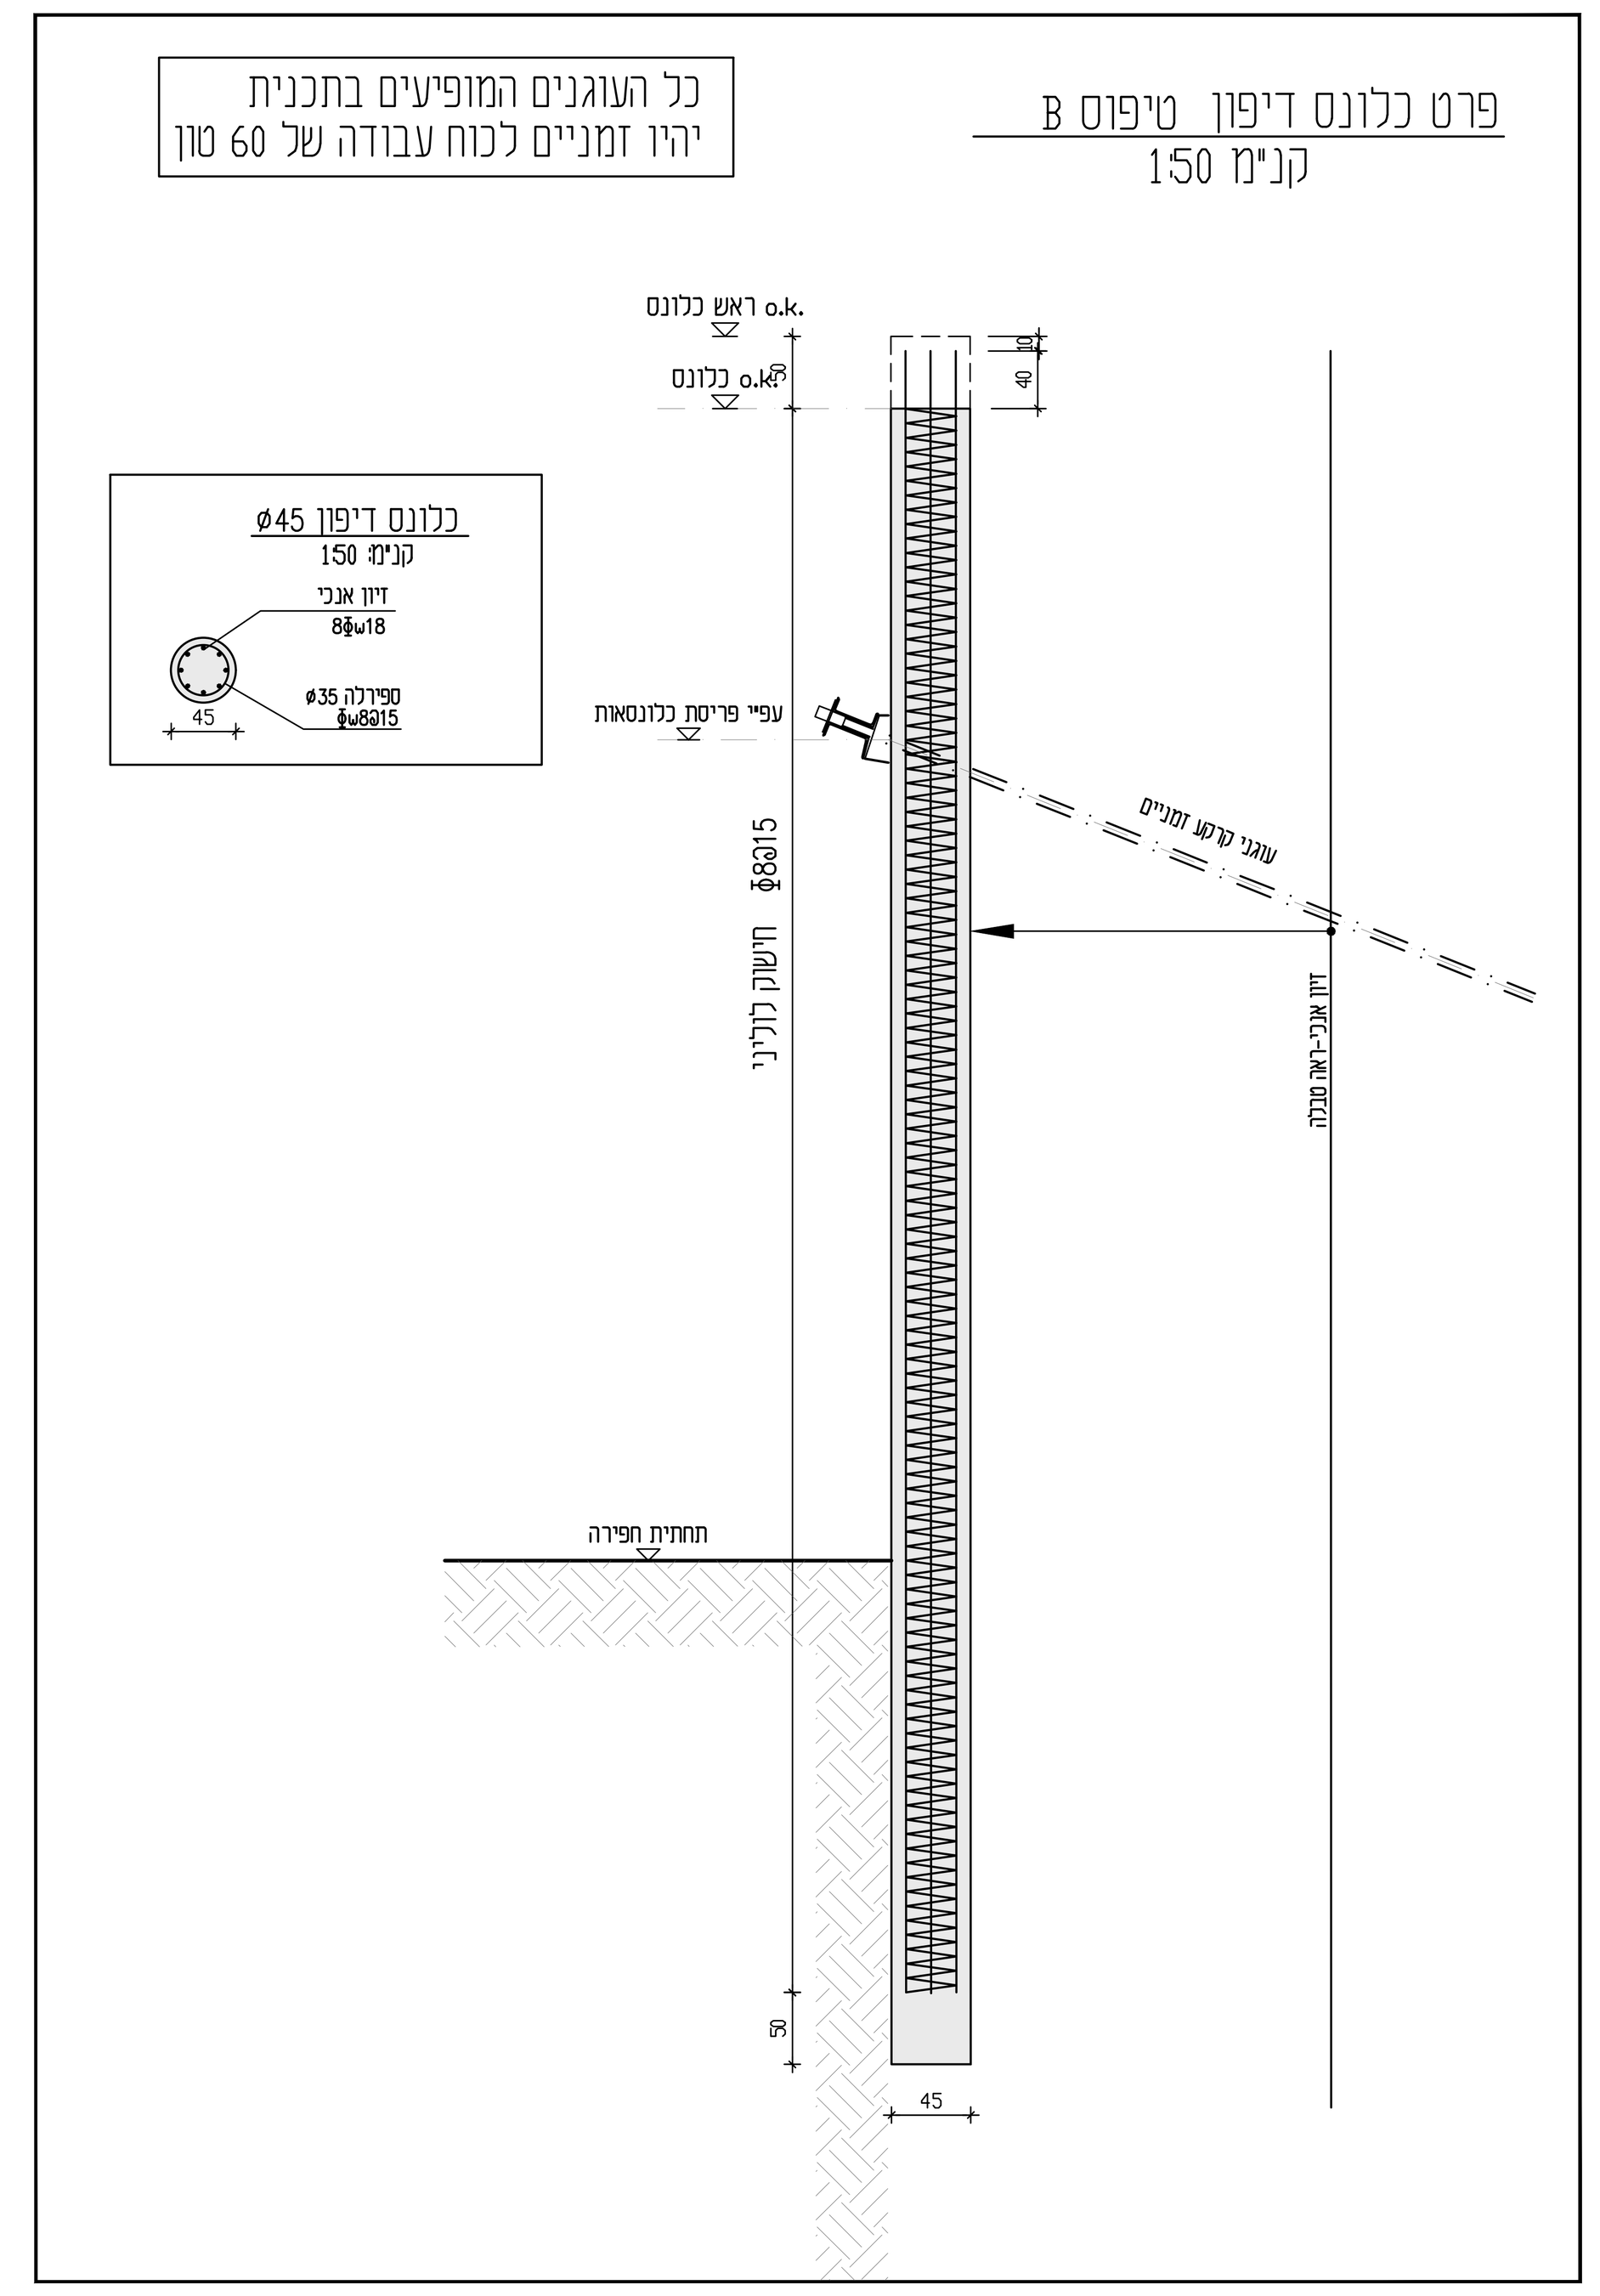

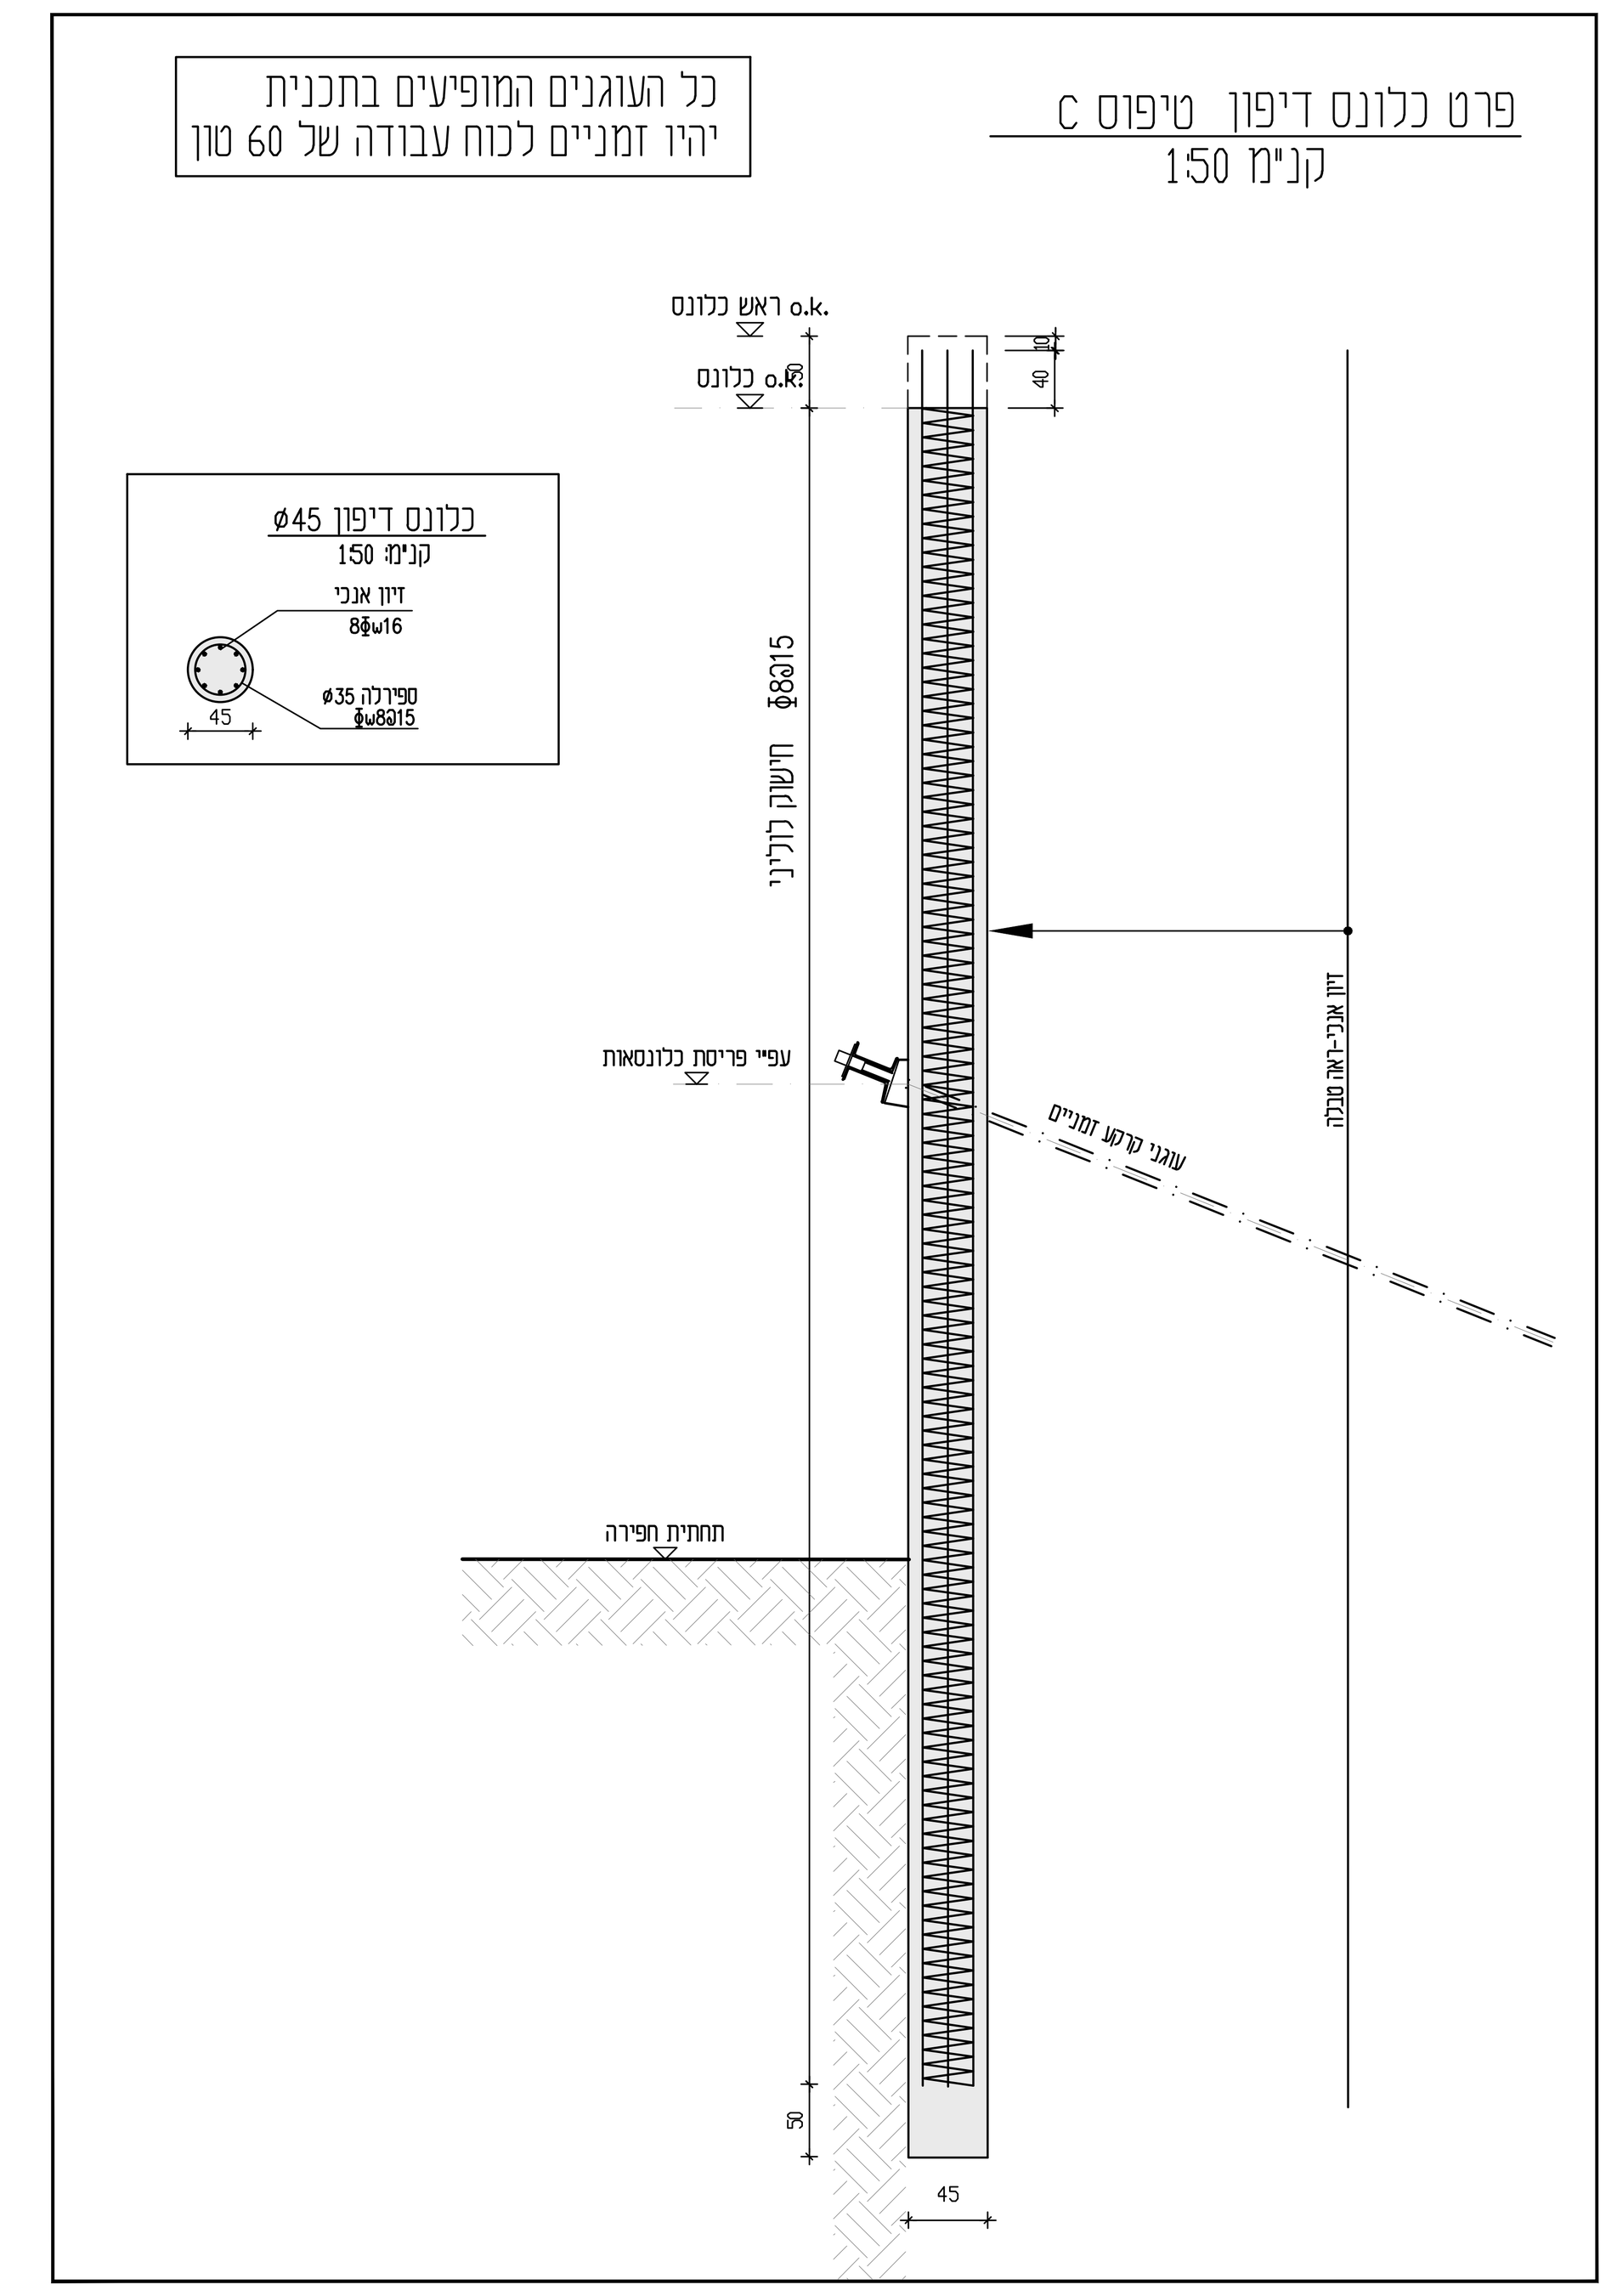

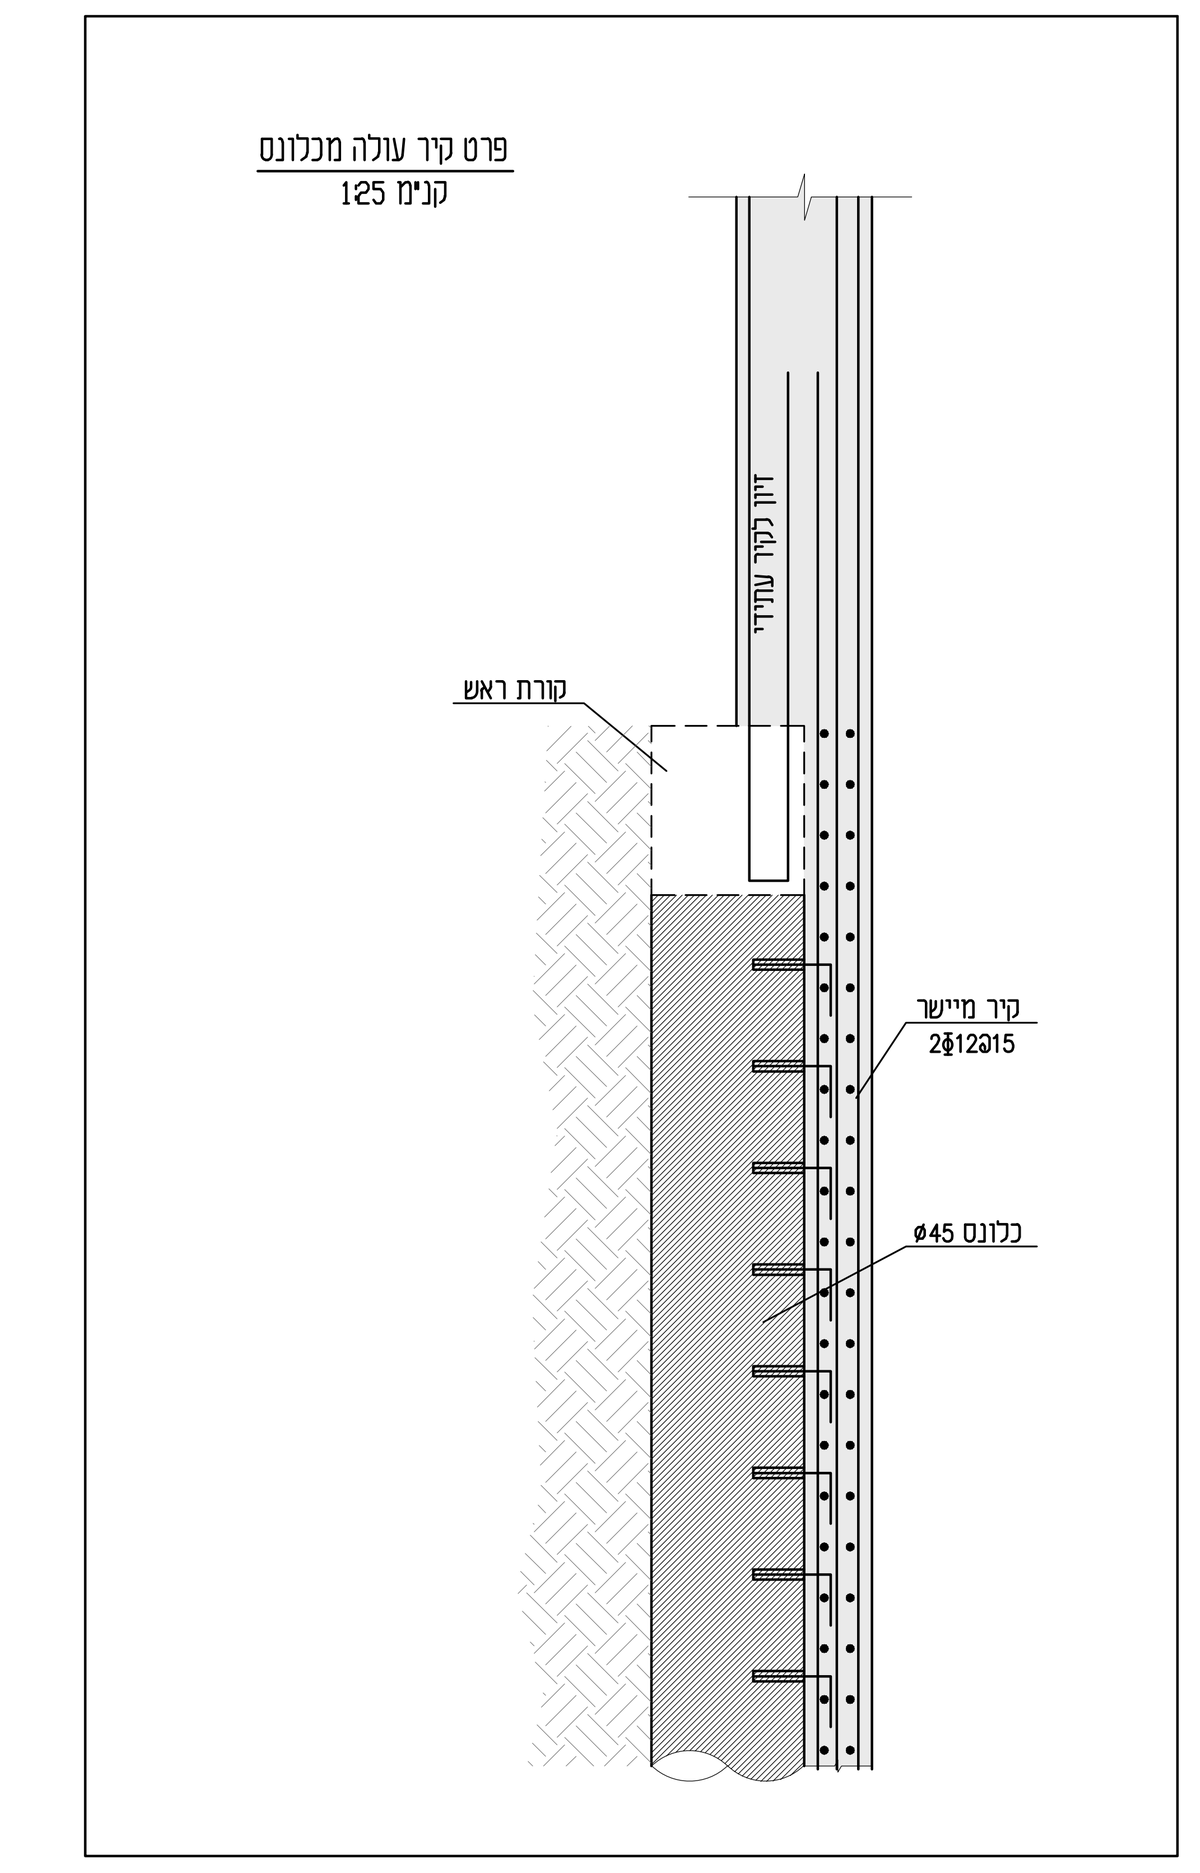

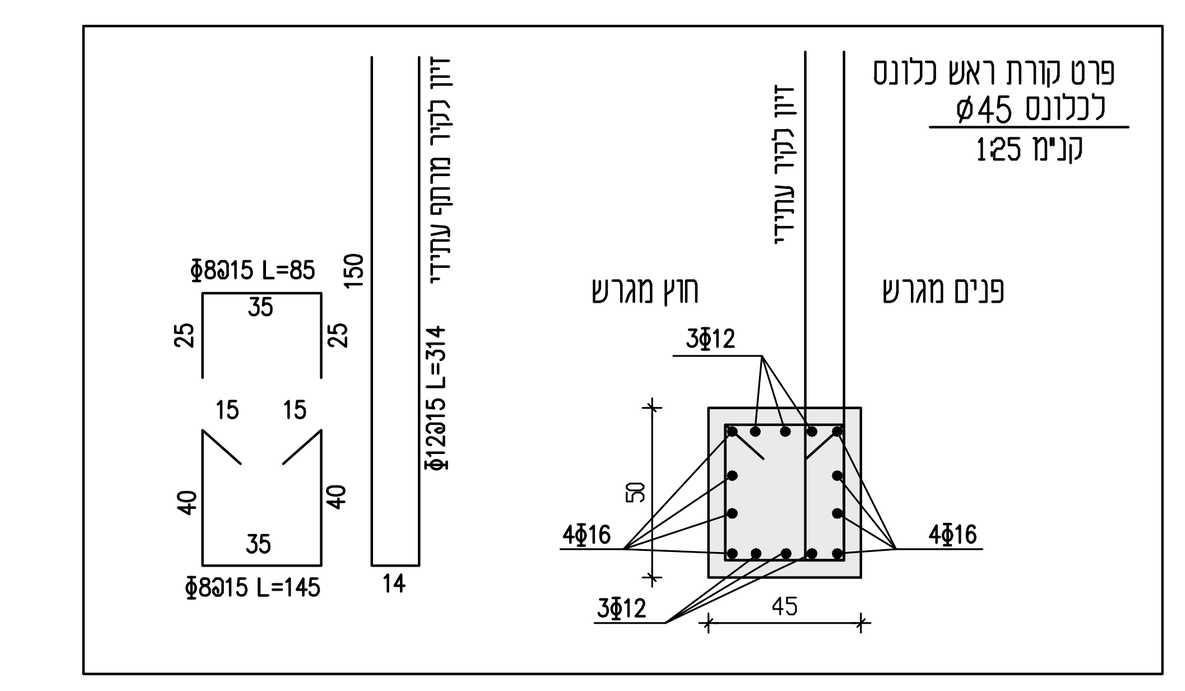

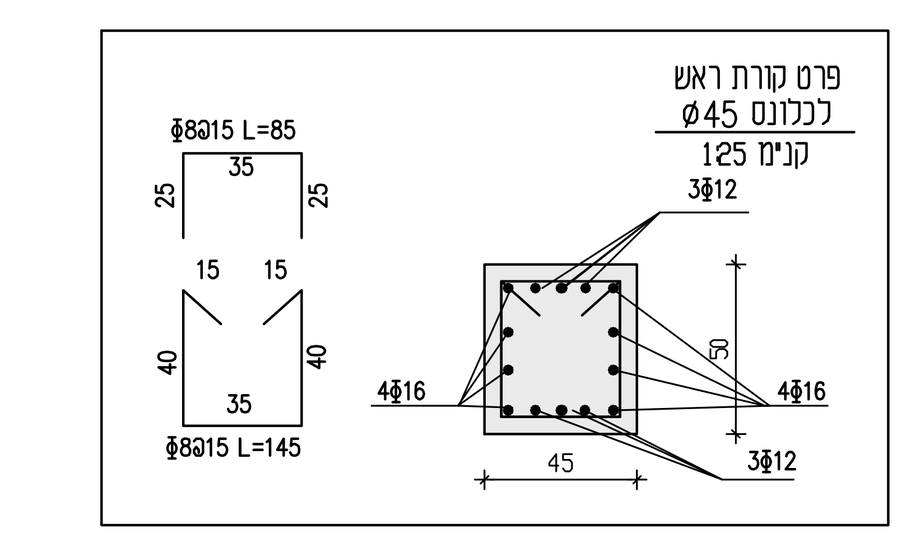

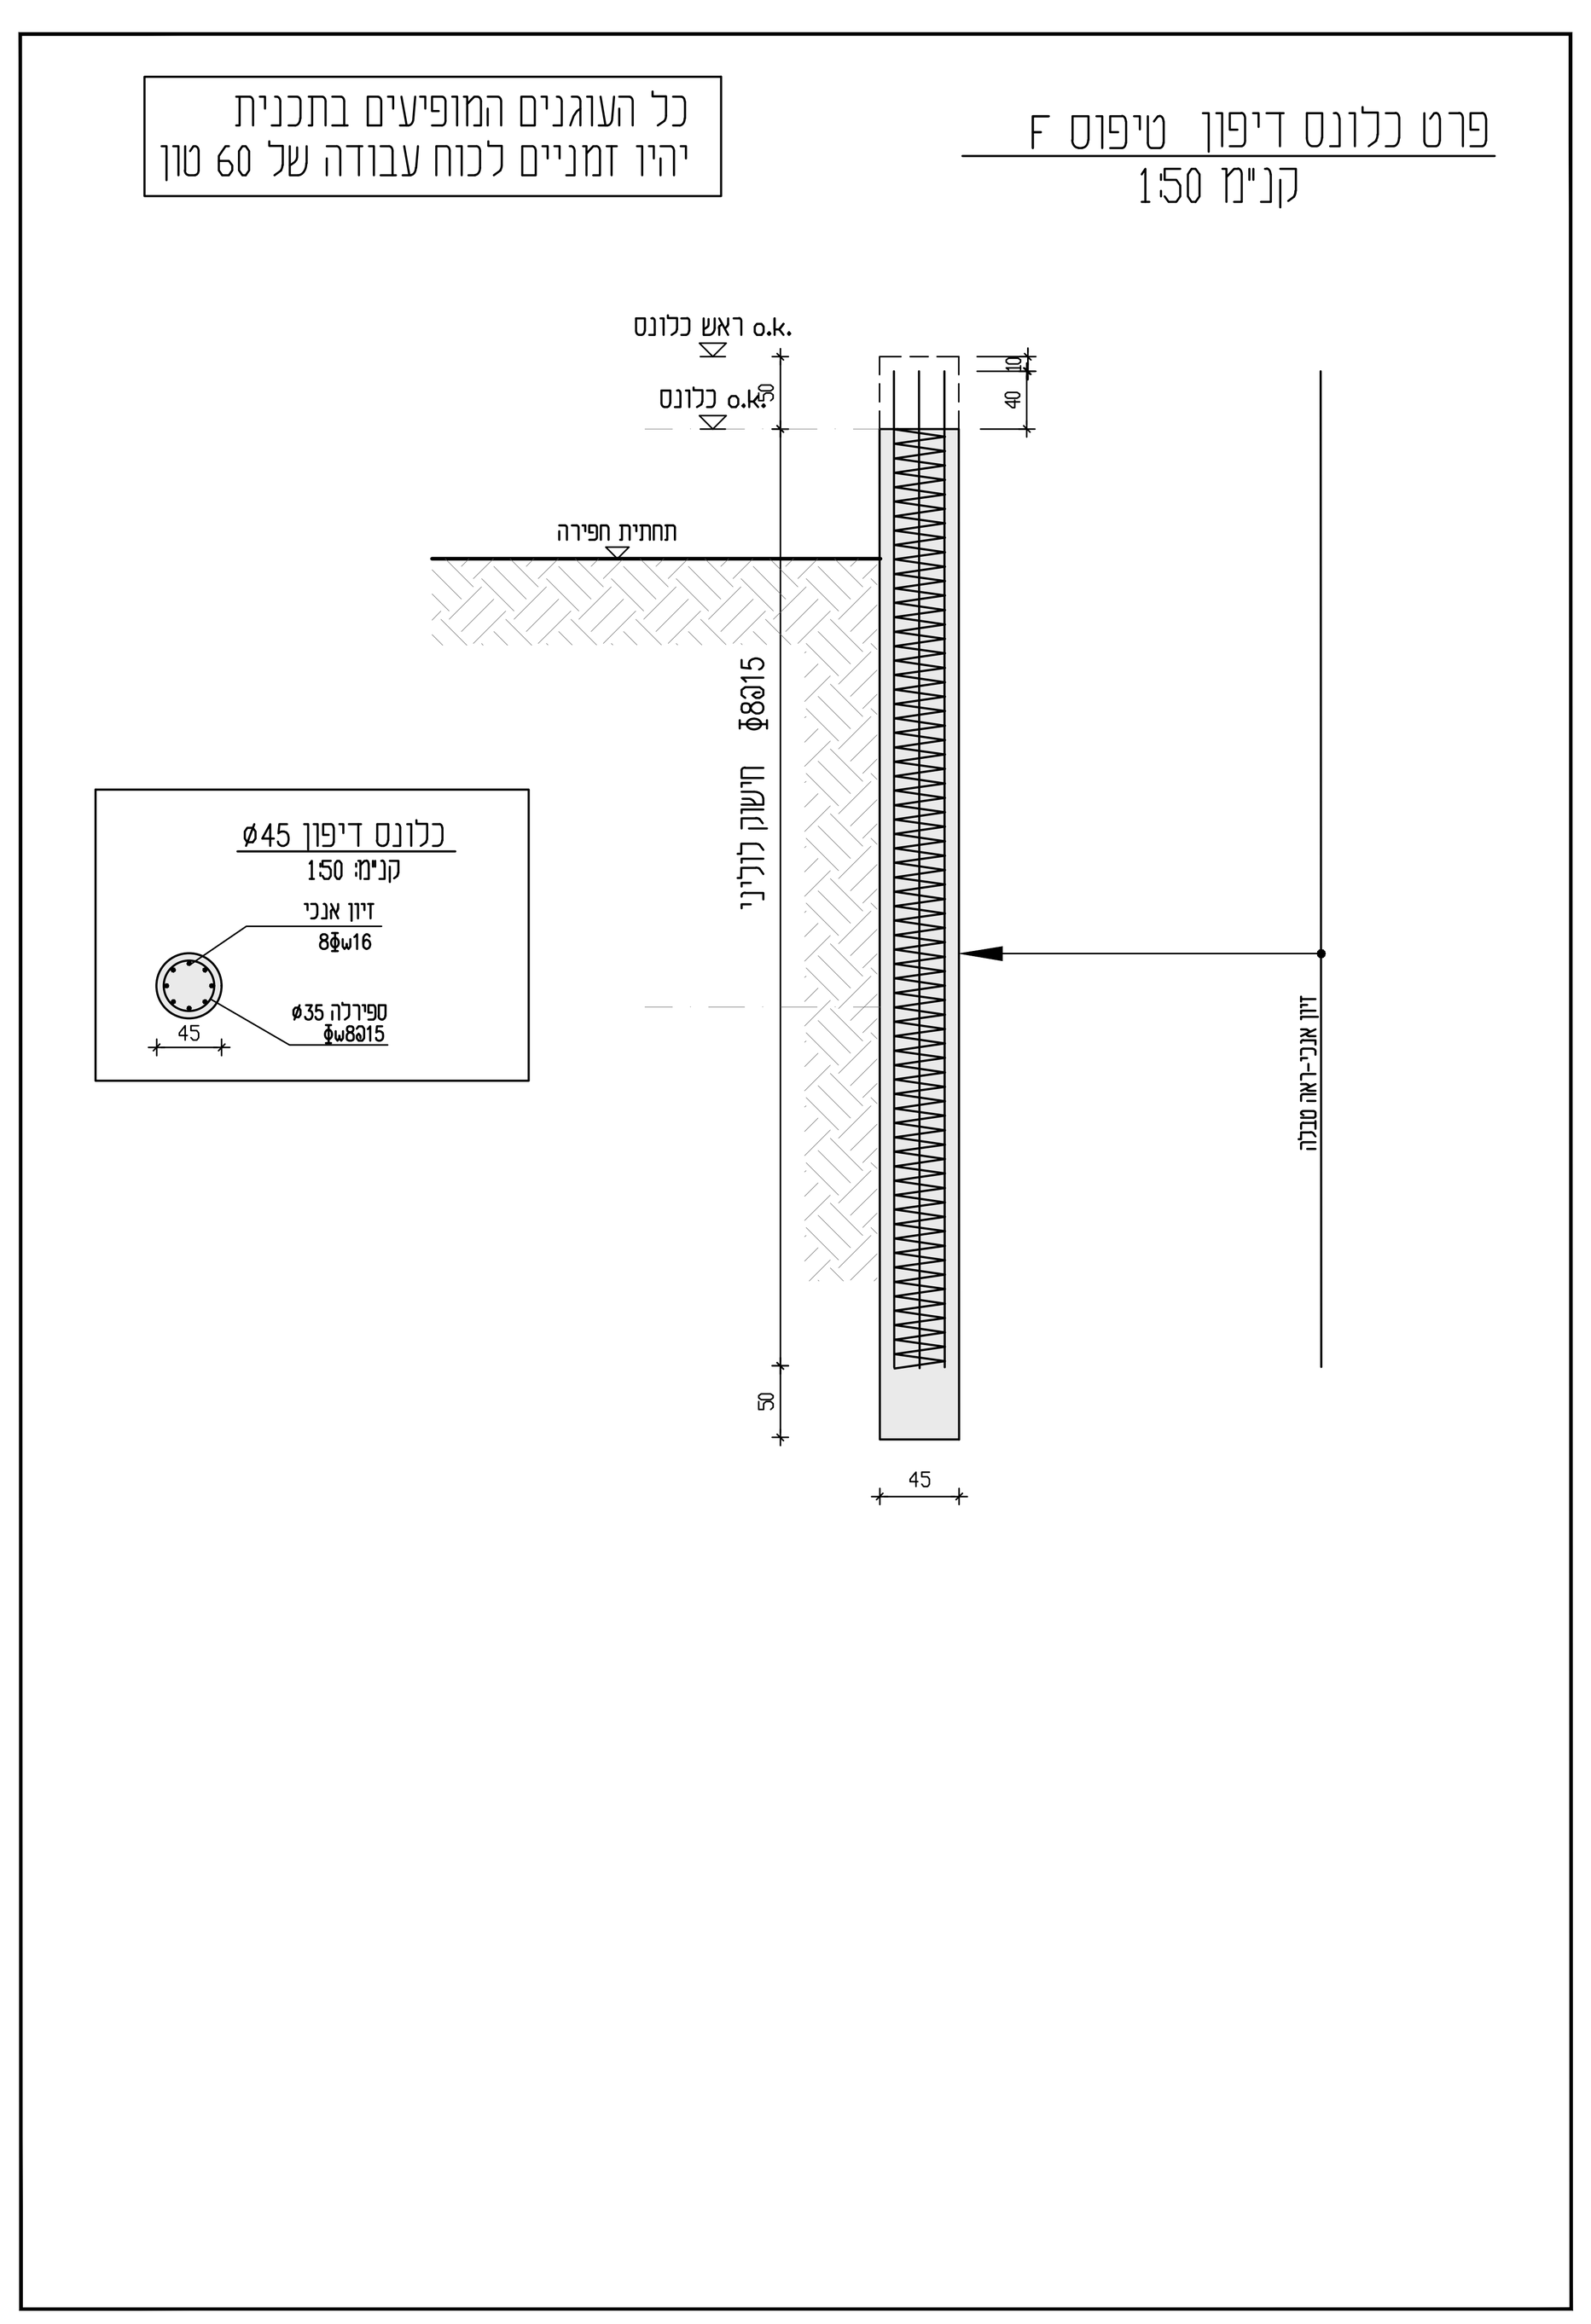

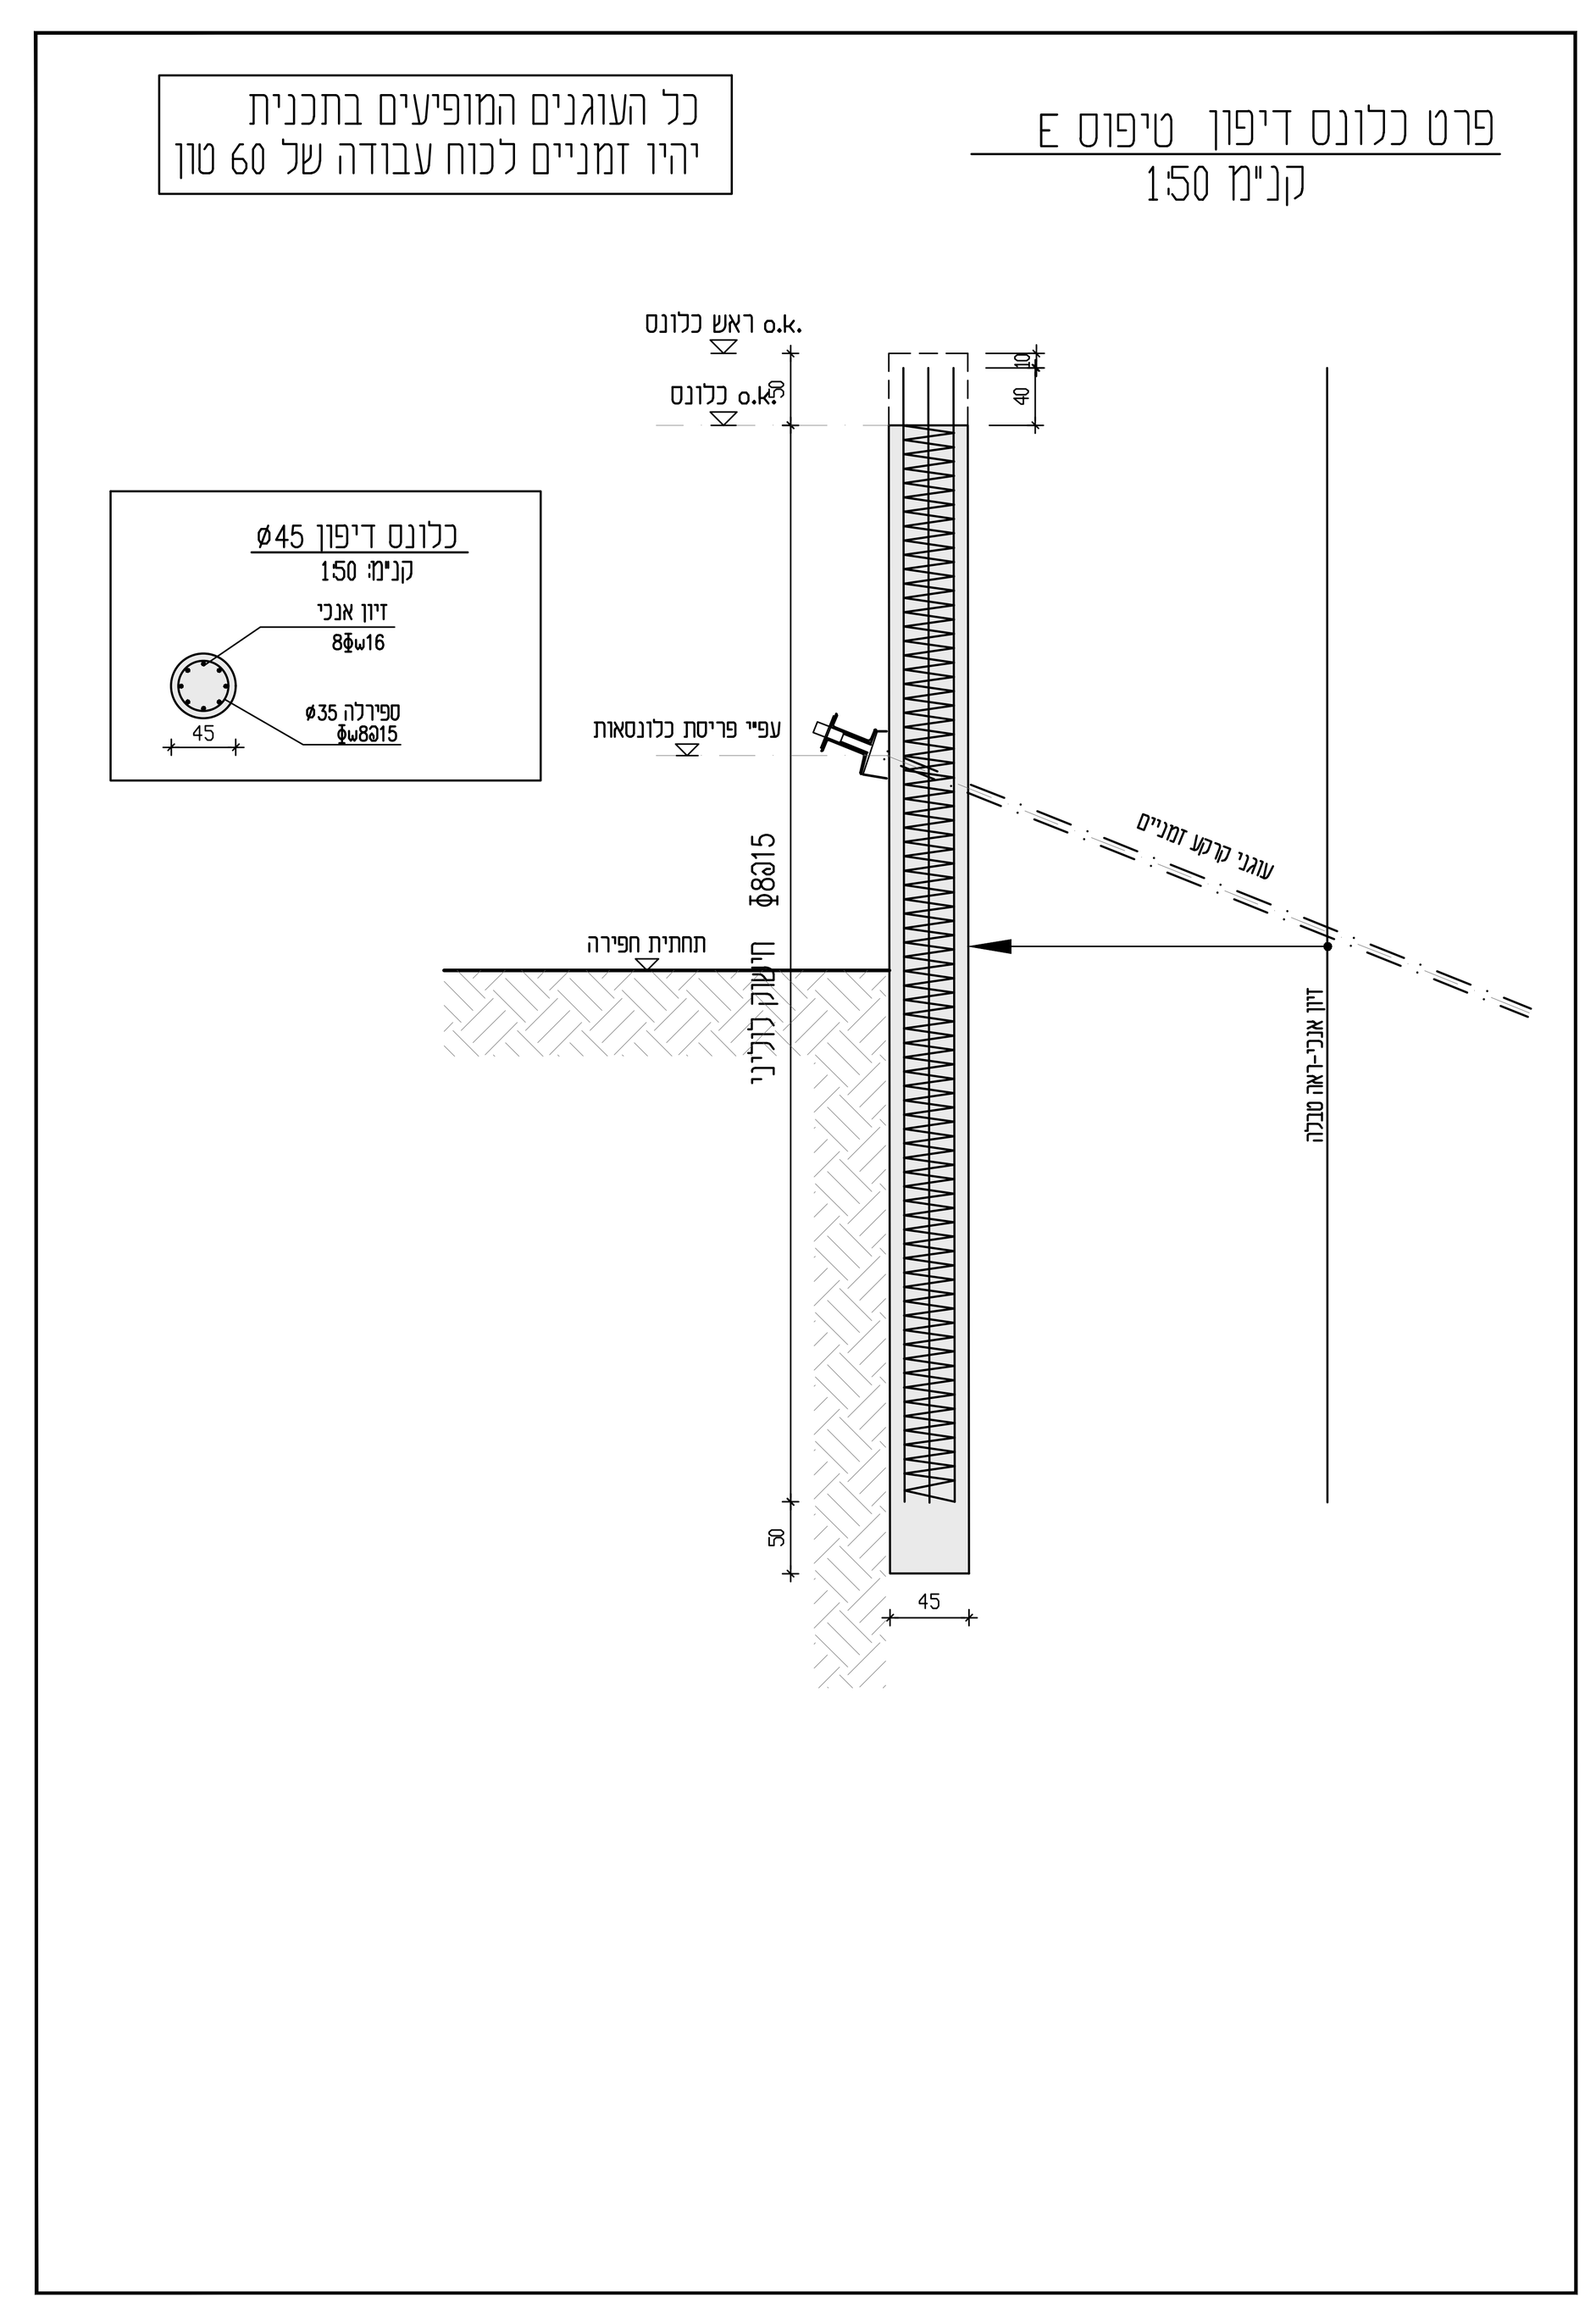

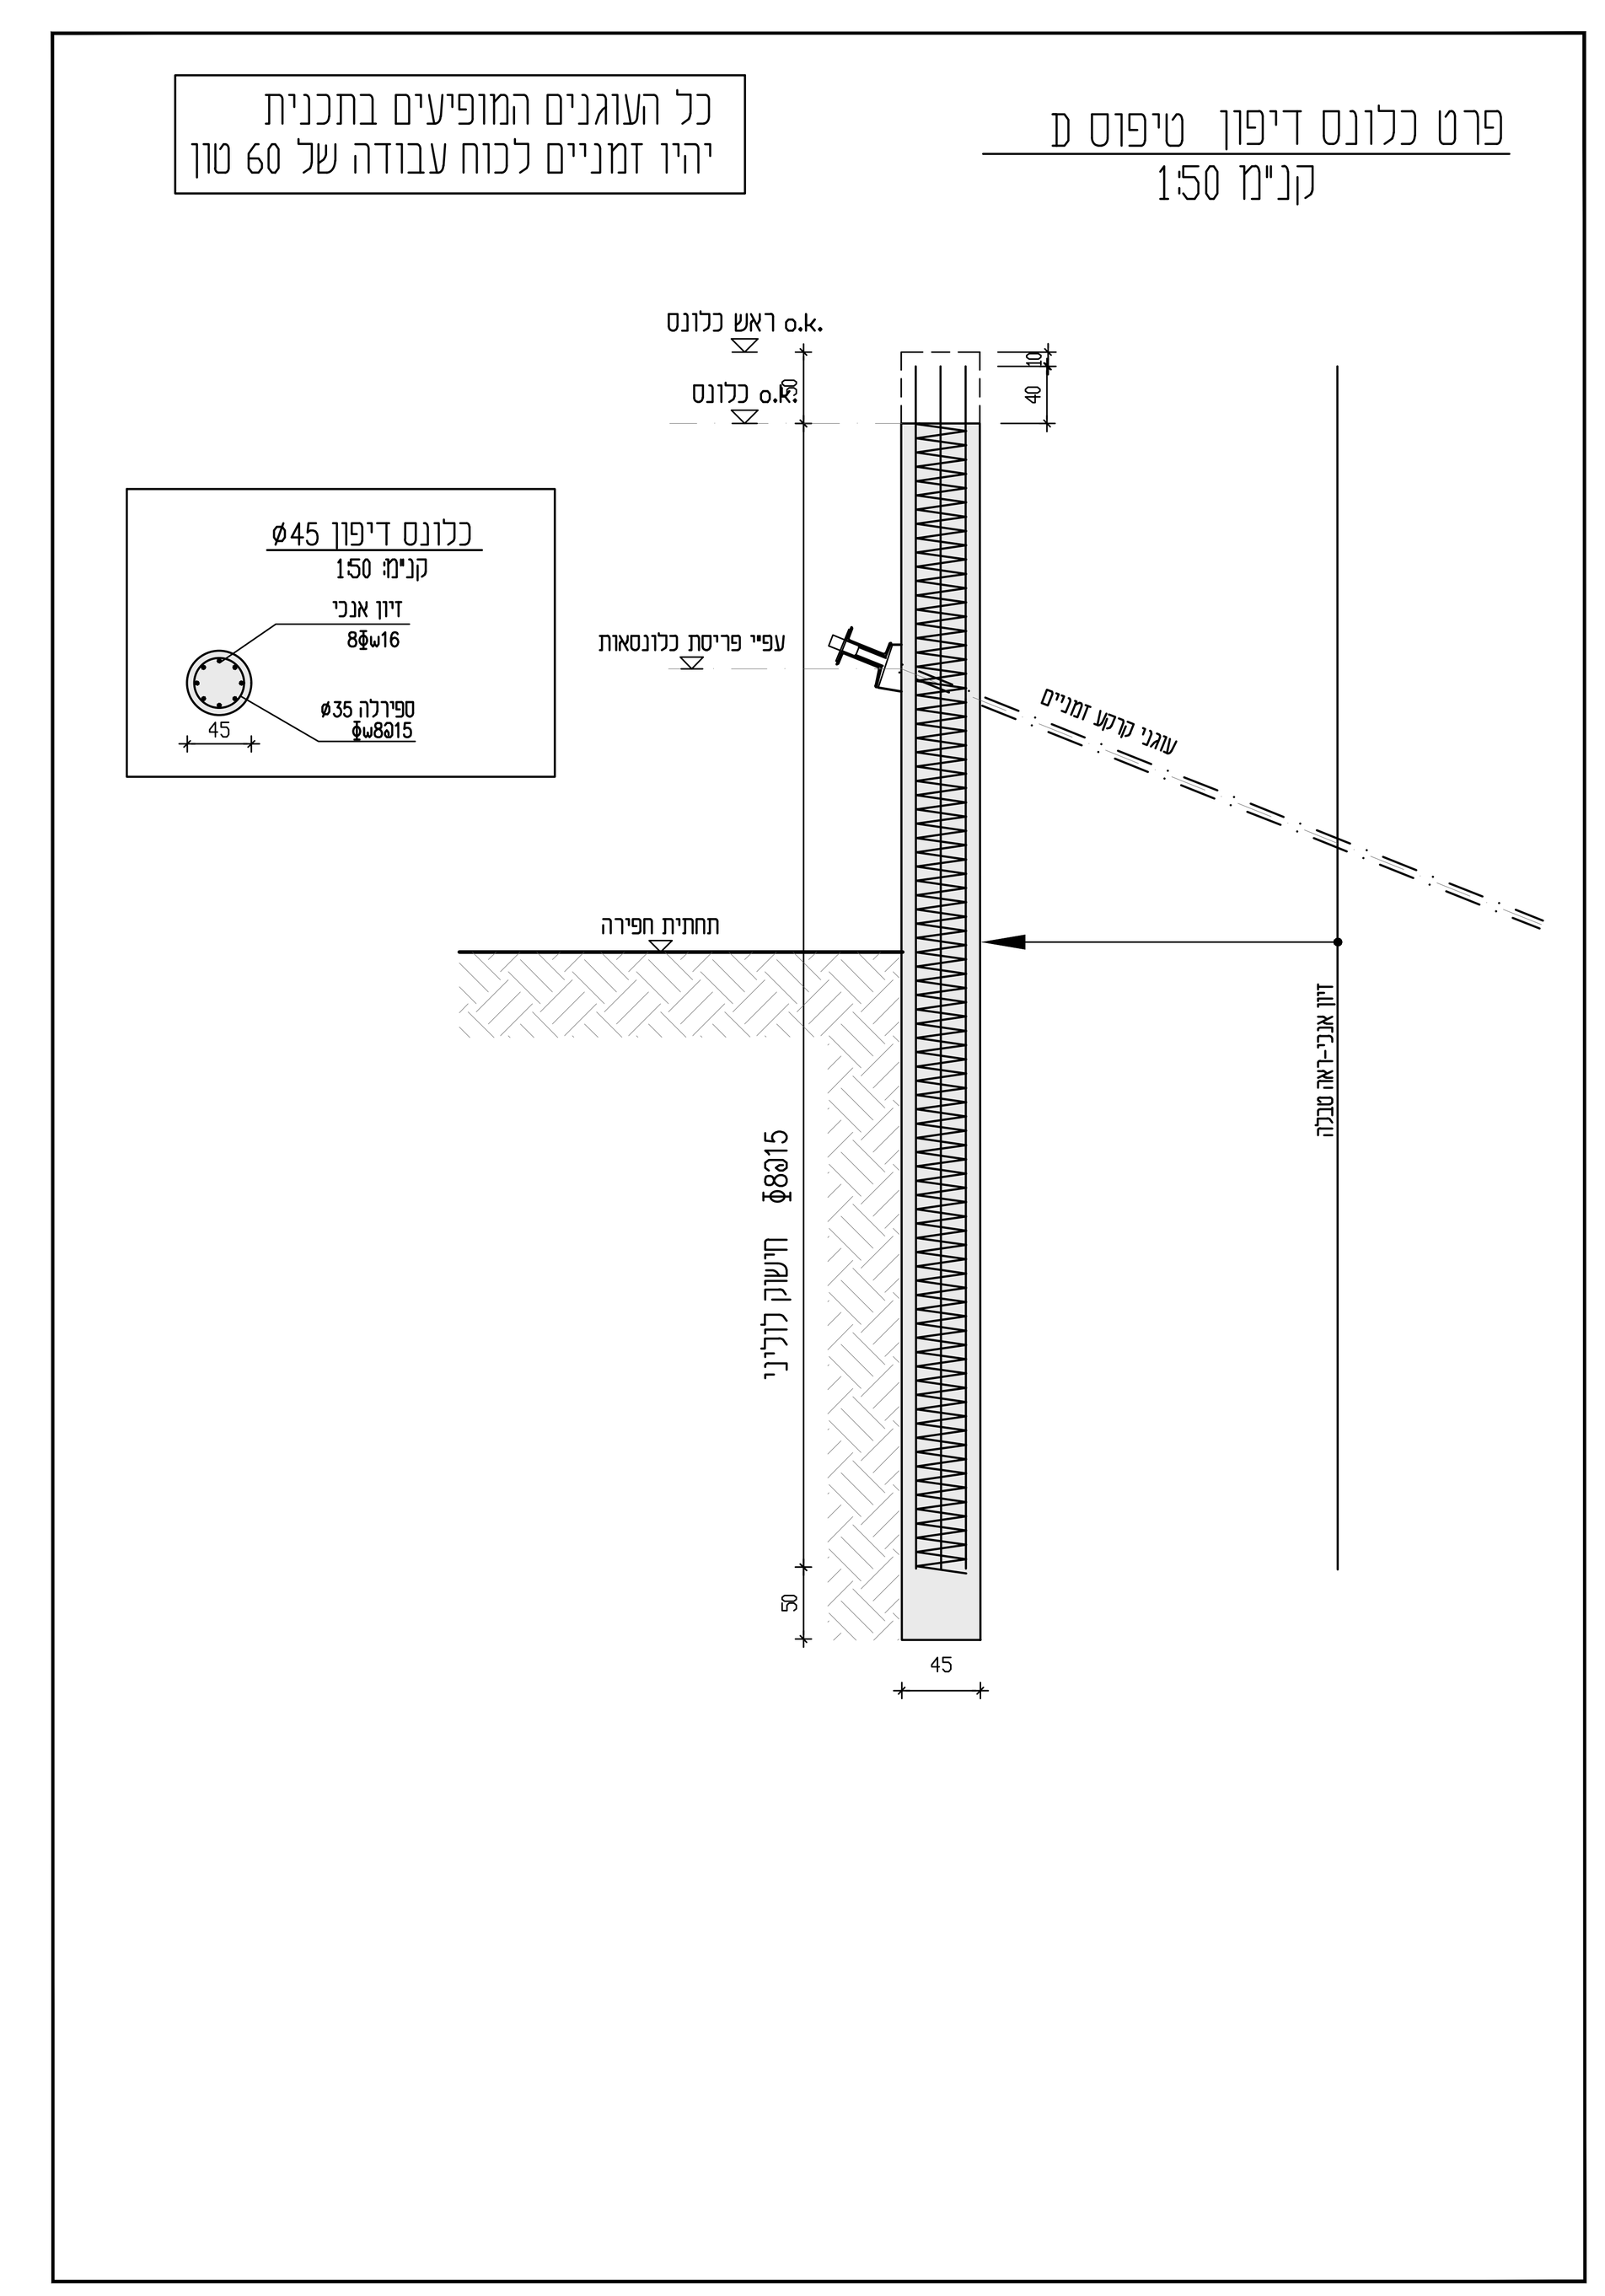

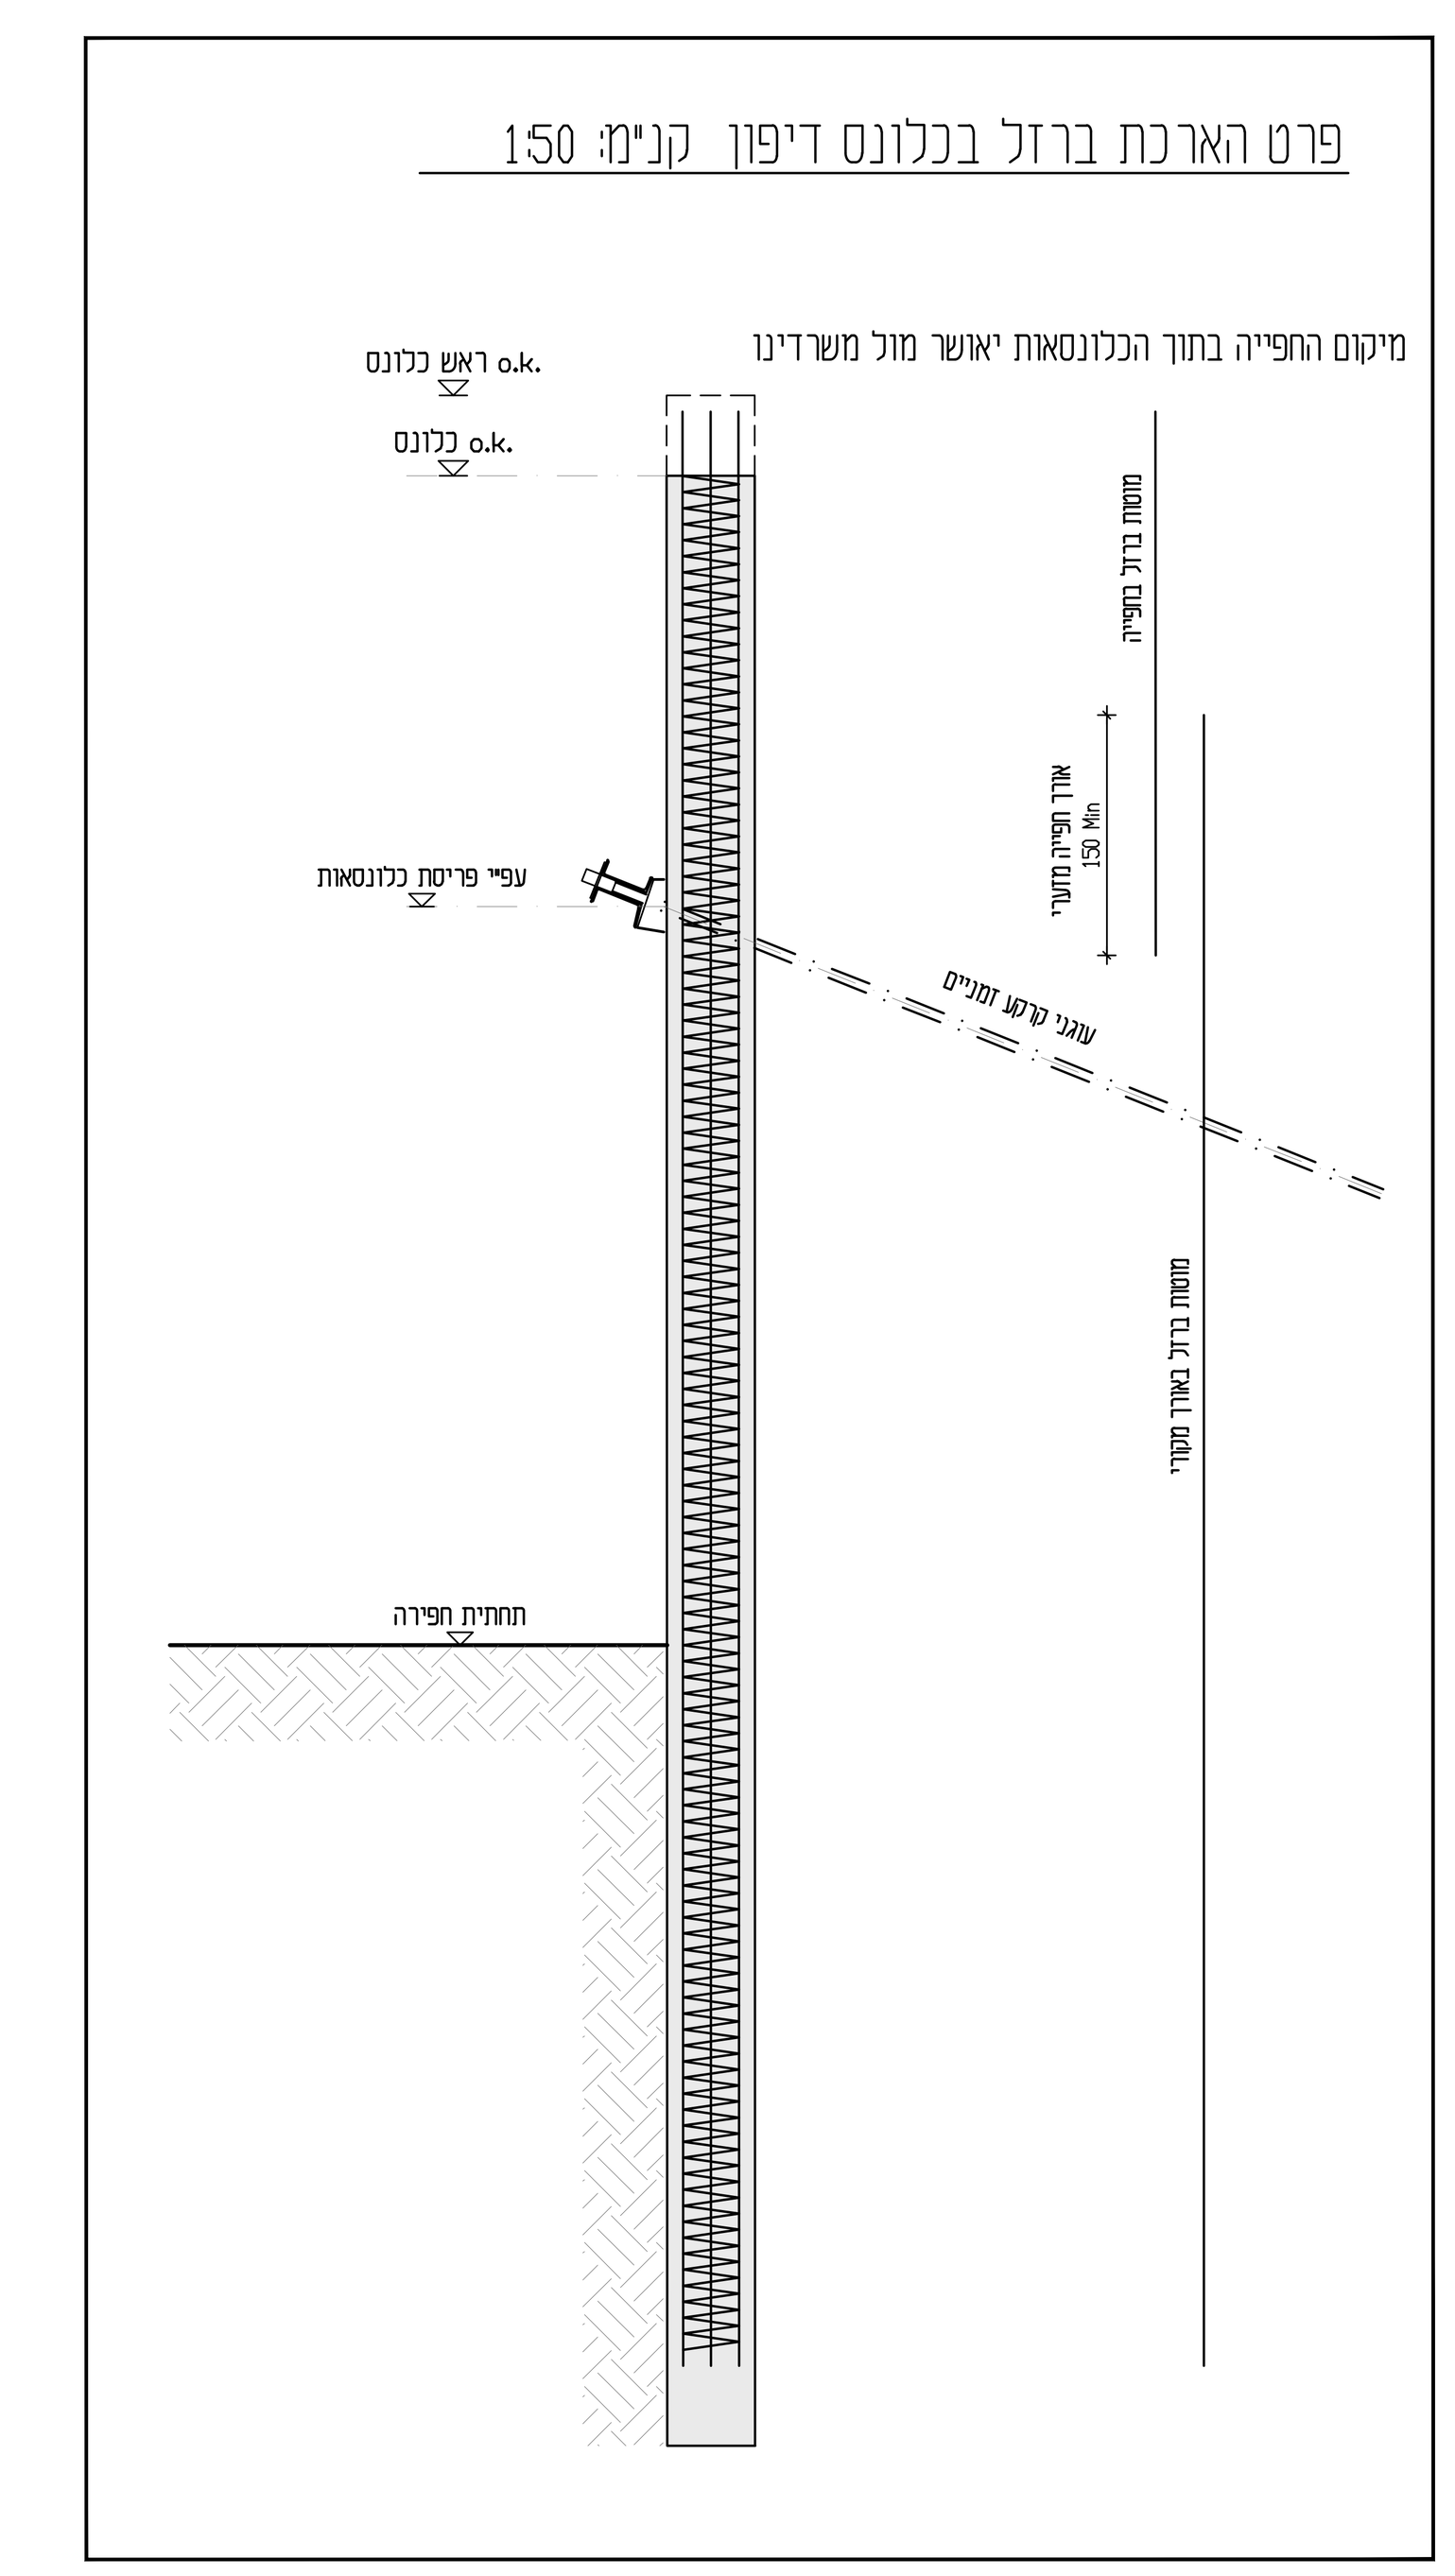

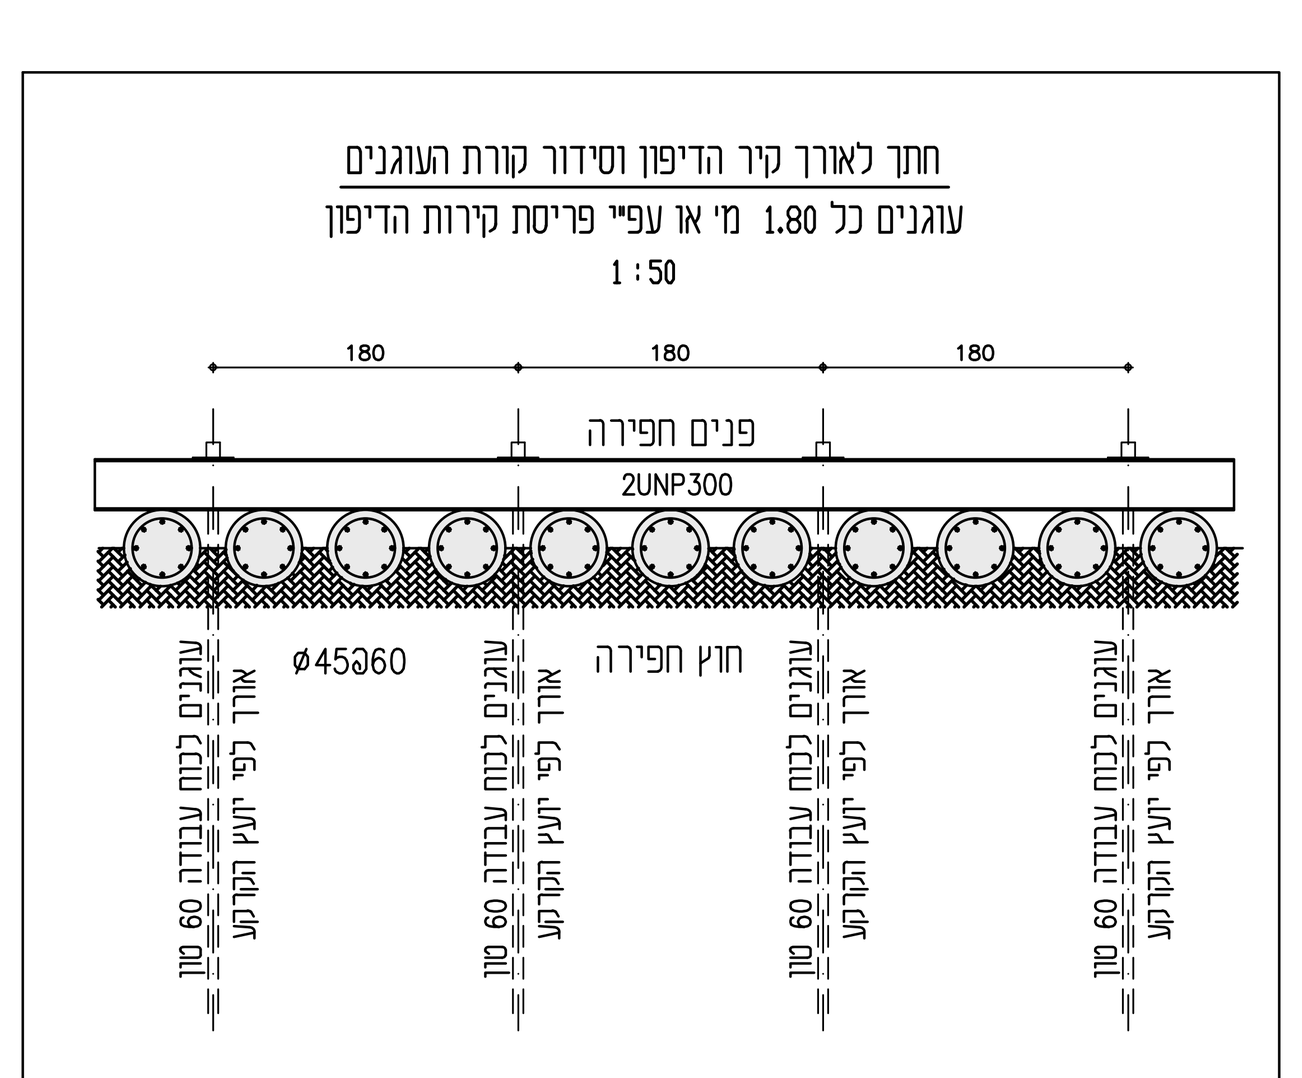

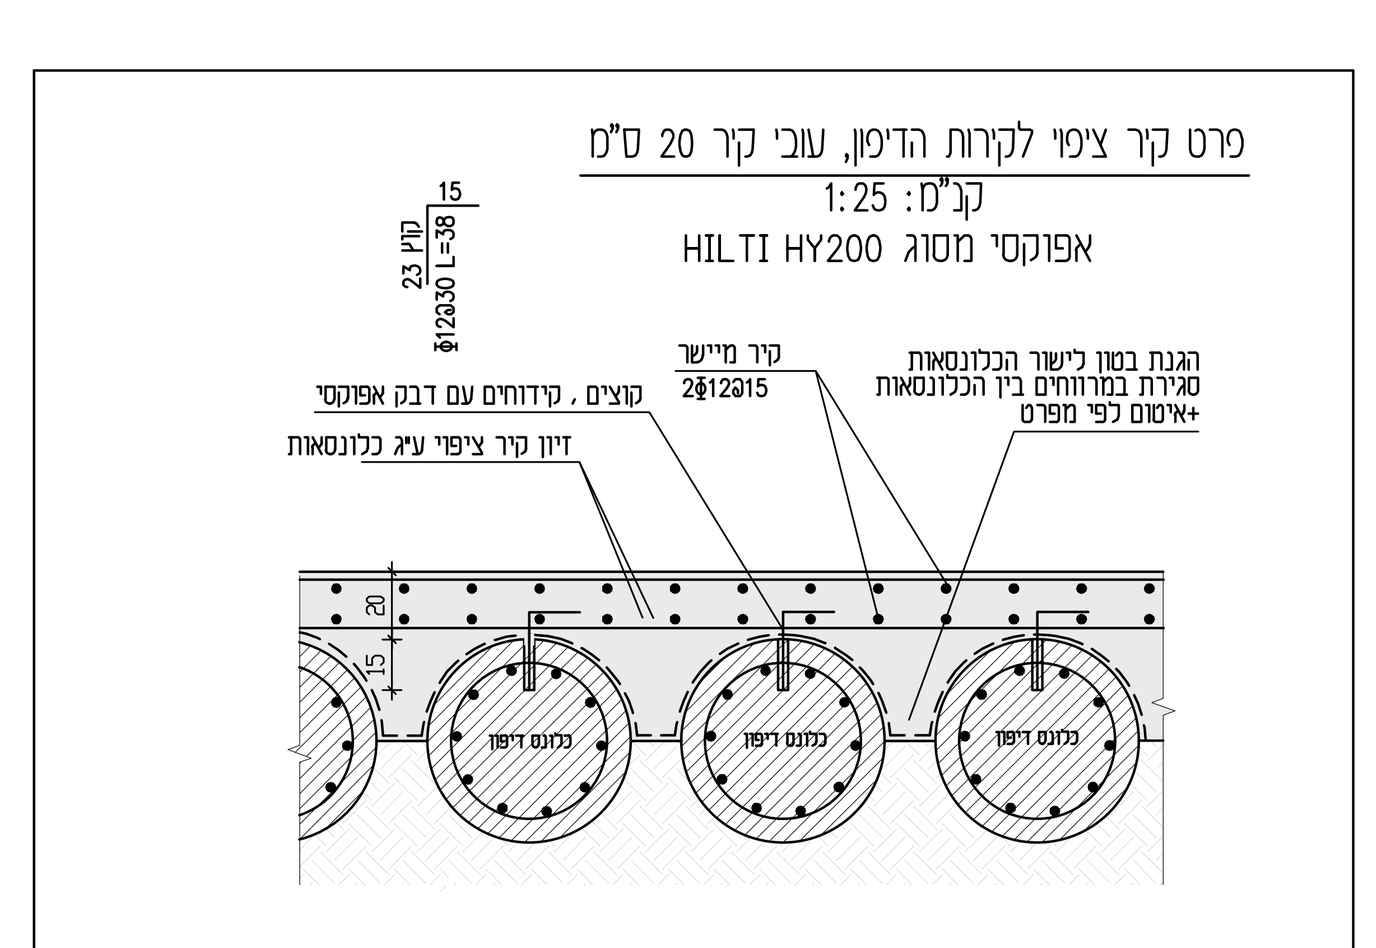

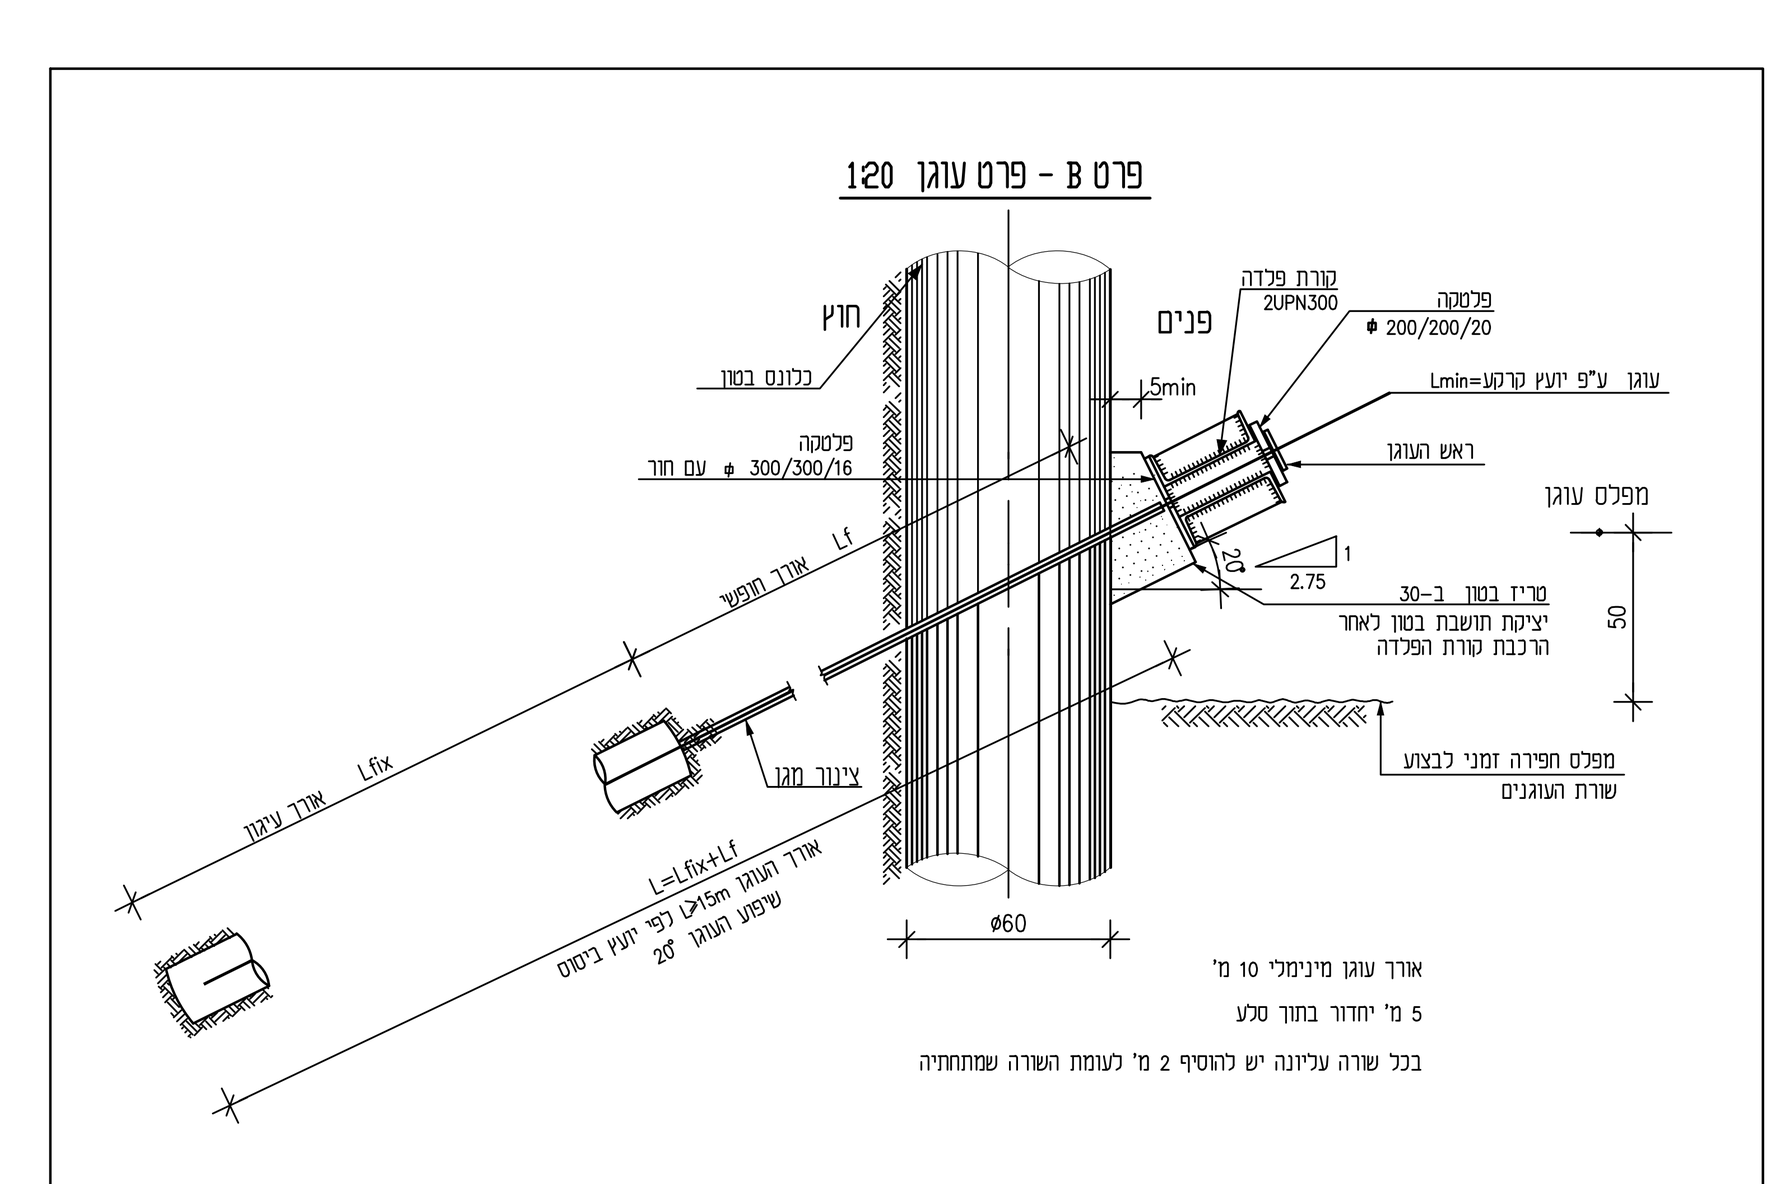

טיפוס	קוטר כלונס D(cm)	עומק כלונס L(m)	קוטר ספירלה d(cm)	זיון בכלוב	ספירלה
A	45	11.50	35	8Φw18 L=11.40m	Φw8@15
B	45	12.00	35	8Φw18 L=11.90m	Φw8@15
C	45	10.50	35	8Φw16 L=10.40m	Φw8@15
D	45	8.5	35	8Φw16 L=8.40m	Φw8@15
E	45	8	35	8Φw16 L=7.90m	Φw8@15
F	45	7	35	8Φw16 L=6.90m	Φw8@15

מספר	תאריך	שינויים
T5	31/03/22	עדכון על פי מנהל פרוייקט
T4	30/03/22	עדכון על פי מנהל פרוייקט
T3	29/03/22	עדכון פרט עוגן על פי יועץ קרקע
T2	27/03/22	עדכונים
T1	24/03/22	עדכונים
T0	21/03/22	למכרז

הערות

ראה גיליון 2011-0-080-01

על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה להודיע מיד למשרד המתכנן

לעיון ○ לאישור ○ למכרז ● לביצוע ○

יזם: המרכז האקדמי לב
אדריכל

שם הפרוייקט: **קמפוס טל**

שם התכנית: **תוכנית חפירה ודיפון פרטים**

מהדורה	מספר פרוייקט	בניין/גוש	מספר קומה	נושא
T6 06/04/22	2011	0	080	04

תאריך מקורי: 21/03/22
קובץ במחשב: BIM ://360Jerusalem College of Technology/Construction_Academy.rvt

אישר	שרטט	תכנן	קנה מידה
אלכס	יעל	יעל	As indicated

סלומון מהנדסים בע"מ
SALOMON ENGINEERS LTD
מגדל גלובל רח 'ז' בוטיסקי51 פתח תקווה 4959210
טלפון: 03-6520200פקס: 03-6520100
E-mail: office@ziv-eng.co.il

P:\2011- Michlelet Tal\Const\2011-0-80-04.dwg, 06/04/2022 12:41:21, DWG To PDF.pc3